

# AB-4830/AC-4829专用 光传输设备

## OT-5902/OR-5903

NEW



OT-5902/OR-5903是一款通过光纤连接8K多功能摄像机机头（AB-4830）与CCU（AC-4829）的设备。


可应用到气象拍摄、监控、有线无人机拍摄、索道、交响乐等广泛领域。

### 特 長

- 实现AB-4830/AC-4829间最长2km传输
- 与AB-4830一样采取无风扇设计，适用于交响乐、舞台演出等安静环境
- 遥控器（RB-4816-2）不仅可以远程控制MFT镜头，也可控制支持ARIB TR-837数字指令镜头

### 连接图示

#### ■使用OT-5902/OR-5903的8K拍摄系统

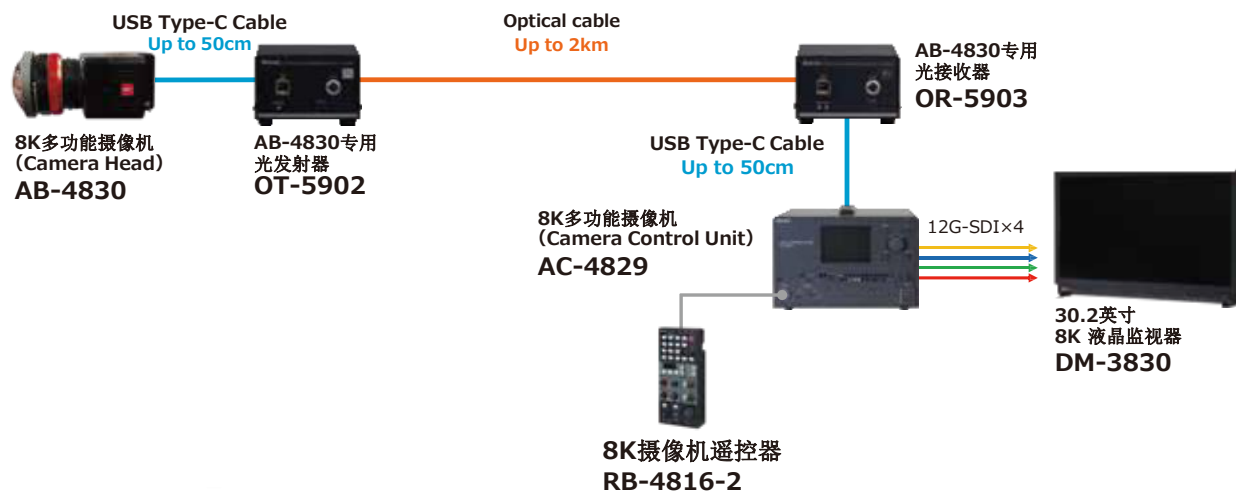

### 规 格

#### 接口规格（OT-5902/OR-5903相同）

OPT	LC 连接器、单模光纤
HEAD/CCU	USB Type-C (独家IF)
LENS	HR10 圆形连接器 12pin
LAN	RJ45 连接器
DC IN	HR10 圆形连接器 4pin

#### 一般规格（耗电量外OT-5902/OR-5903相同）

电源电压	DC10V-24V (附AC/DC连接器及电源转接线)
耗电量	13W (OT-5902) (不含摄像机机头和镜头) / 8W (OR-5903)
动作温度范围	0~40°C
动作湿度范围	20~80%RH (无冷凝)
尺寸	100(W) × 60(H) × 170(D)mm (不含突起物)
重量	约600g

※) 本カタログに記載の仕様、外形などは改良の為予告なく変更する場合があります。