

8K非圧縮レコーダ

AW-8805-USR

NEW



8K、4K、HDの非圧縮映像を収録・再生することができます。

8K、4K、HD機器の研究開発など非圧縮映像を低価格でご利用いただくことができます。



特長

- 8K、4K、HDの非圧縮映像を収録・再生
- 映像入出力はBNC×4系統を用い入出力切替え
- 12G-SDI、3G-SDI、HD-SDIの入出力に対応
- SSDは4TB、16TB、32TBから出荷時に選択
- アストロデザイン独自のGUIでシンプルな操作を実現

収録時間例

- 8K60p YCbCr 4:2:2 10bit 約100分 (32TB時)
- 4K60p YCbCr 4:2:2 10bit 約200分 (16TB時)
- HD60p YCbCr 4:2:2 10bit 約200分 (4TB時)

接続例

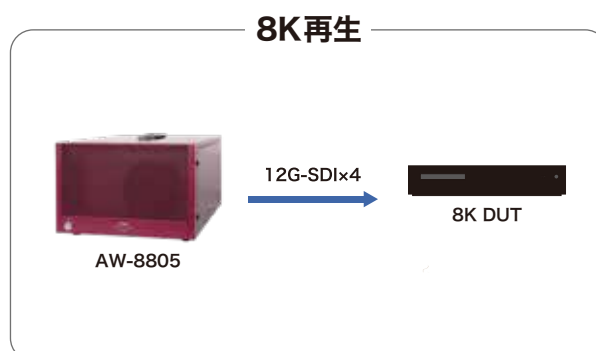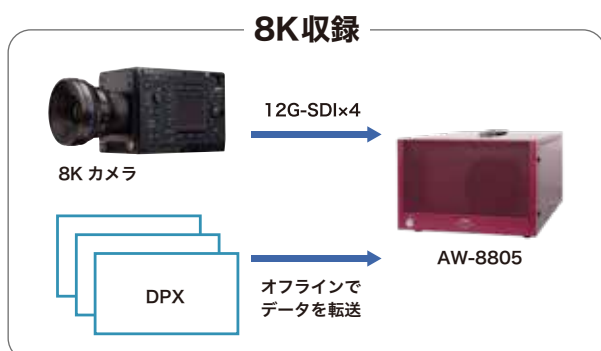

仕様

ビデオフォーマット

解像度	フレームレート	階調	SDIフォーマット
7680×4320	23.98/24/50/59.94/60p	YCbCr 4:2:2 10bit	12G-SDI×4
3840×2160 4096×2160	23.98/24/50/59.94/60p	YCbCr 4:2:2 10bit	12G-SDI×1 3G-SDI×4
1920×1080 2048×1080	23.98/24/50/59.94/60p 50/59.94/60i	YCbCr 4:2:2 10bit	HD-SDI×1

オーディオフォーマット

項目	仕様
チャンネル数	最大8ch
サンプリング周波数	48KHz
分解能	24bit

外部同期入力

項目	仕様
入力信号	ブラックバースト 3値シンク


本体・通信仕様

項目	仕様
OS	Windows 11
通信規格	2.5G/10GBASE-T (RJ45コネクタ)

一般仕様

項目	仕様
消費電力	350W MAX
電源	AC100V-240V
動作温度範囲	10～35°C(結露なきこと)
動作湿度範囲	20～80%RH(結露なきこと)
外形寸法	285(W)mm×177(H)mm×425(D)mm(突起物含まず)

外形図

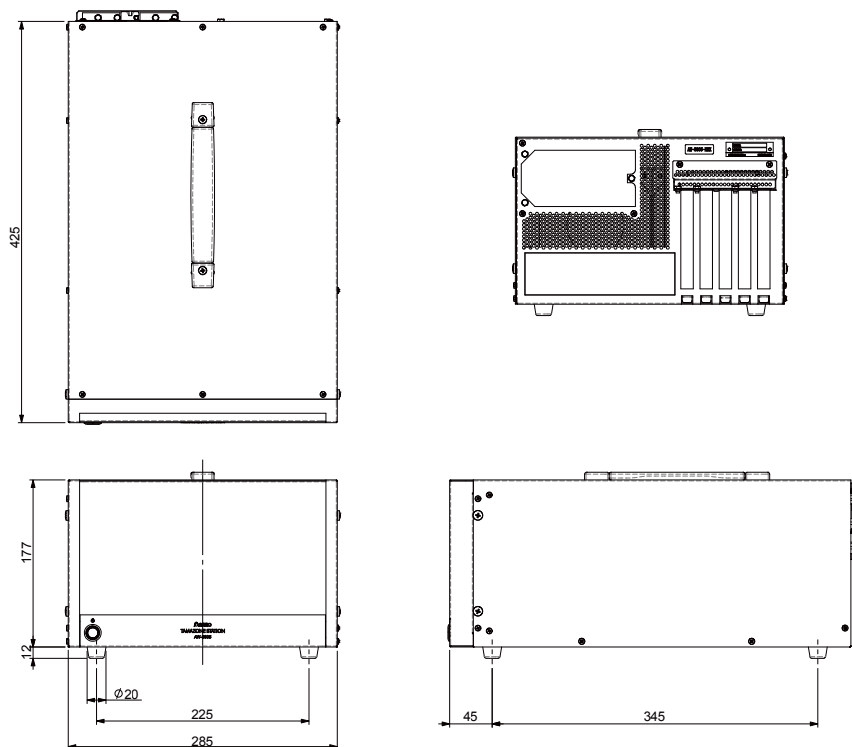

※) 本カタログに記載の仕様、外形などは改良の為予告なく変更する場合があります。